

RIGOL DS1102Z-E Plus Oscyloskop Cyfrowy 100 MHz

Indeks: **750898** Producent: **RIGOL** Kod producenta: **DS1102Z-E**

Cena: **1,680.55 zł**

Opis

RIGOL DS1102Z-E Oscyloskop cyfrowy, 2 kanały, 100 MHz, 1Gsa/s, 24Mpts, 30000wfms/s, bezpłatne wyzwalanie i dekodowanie, 3 lata bezpłatnej gwarancji

Producent: RIGOL

Oscyloskop cyfrowy RIGOL DS1102Z-E to zaawansowane narzędzie pomiarowe umożliwiające precyzyjną analizę sygnałów elektrycznych. Posiada 2 kanały analogowe o częstotliwości próbkowania do 1 GSa/s i pamięci do 24 Mpts, co zapewnia szczegółową analizę sygnałów. Dzięki szybkości wykrywania kształtu fali do 30 000 obr./s, instrument umożliwia szybką identyfikację i analizę sygnałów. Wyposażony w 7-calowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 800x480 zapewnia wygodną obsługę i czytelną prezentację danych.

Automatyczny pomiar parametrów kształtu fali, funkcje wyzwalania i dekodowania magistrali oraz niski poziom szumów to tylko kilka z zalet tego oscyloskopu. Dzięki różnym interfejsom (USB Host & Device, LAN, AUX) oraz компактowemu rozmiarowi, oscyloskop RIGOL DS1102Z-E jest wygodny w użyciu i mobilny. Doskonały wybór dla profesjonalistów zajmujących się elektroniką.

Zaawansowany oscyloskop cyfrowy RIGOL DS1102Z-E to niezbędny sprzęt dla każdego, kto zajmuje się analizą sygnałów elektrycznych. Jego innowacyjne funkcje i wydajność sprawiają, że jest idealnym narzędziem do debugowania obwodów i analizy sygnałów w różnych środowiskach. Dzięki precyzyjnym pomiarom i zaawansowanym funkcjom, ten oscyloskop spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

- **waga przedmiotu:** 2900 grams
- **Opis produktu:** 1. Analogowa szerokość kanału: 100 MHz 2, 2 kanały analogowe 3, częstotliwość próbkowania w czasie rzeczywistym do 1 GSa / s 4, głębokość pamięci do 24 Mpts 5, do 30 000 obr./min / s szybkość wykrywania kształtu fali 6, do 60 000 klatek w czasie rzeczywistym -Nagrywanie kształtu fali i funkcje odtwarzania 7, innowacyjna technologia "UltraVision" 8, różne funkcje wyzwalania i dekodowania magistrali 9, niski poziom szumów, pionowy zakres skali: 1 mV / Div do 10 V / Div 10, różne interfejsy: USB Host & Device, LAN (LXI), AUX 11, kompaktowy rozmiar, niewielka waga, łatwa obsługa 12, 7 cala WW. VGA-TFT-(800 x 480), kolorowy wyświetlacz o stopniu intensywności
- **marka:** Rigol
- **rozmiar:** DS1102Z-E
- **okres przydatności do spożycia fc:** 36 months
- **numer części:** DS1102Z-E
- **prawdziwy kąt widzenia:** 30 degrees
- **kolor:** Szary/biały

- **waga opakowania przedmiotu:** 4.02 kilograms
- **producent:** RIGOL
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 6973332403624
- **zalecane węzły przeglądania:** 27008381031
- **numer modelu:** DS1102Z-E
- **nazwa przedmiotu:** RIGOL DS1102Z-E Oscyloskop cyfrowy, 2 kanały, 100 MHz, 1Gsa/s, 24Mpts, 30000wfms/s, bezpłatne wyzwalanie i dekodowanie, 3 lata bezpłatnej gwarancji
- **Napięcie:** 10 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-18T22:43:37.799Z

Parametry

Szerokość pasma	100 MHz
Częstotliwość próbkowania	1 GSa/s
Pamięć	24 Mpts
Szybkość wykrywania	30000 wfms/s
Wymiary	kompaktowe

Zdjęcia

100 MHz

Bandwidth

1 GSa/s

Sampling rate

2+EXT

Channels

24 Mpts


Memory Depth

30 Kwfms/s

Waveform Capture Rate

Free

Trigger and Decoding

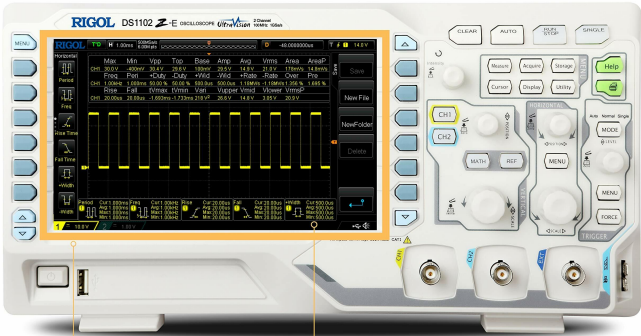

7-inch

800 x 480

TFT-LCD

Up to five parameters like rise- and fall-time etc. Shows statistics simultaneously for every parameter (max-, min- and average values).