



Zeberoxyz 300 ZL - Siłownik Liniowy do Drukarek 3D i CNC

Indeks: **869336** Producent: **Zeberoxyz** Kod producenta: **ZE049-03**

Cena: 473.17 zł

Opis

Zeberoxyz 300 mm 4080U oś Z zestaw siłownika liniowego do drukarki 3D i części do routera CNC X Y Z oś Z

Producent: Zeberoxyz

Zestaw siłownika liniowego o długości 300 mm, idealny do drukarek 3D i routerów CNC. Wykonany z wysokiej jakości metalu, ten zestaw siłownika zapewnia stabilność, precyzję i wydajność. Zawiera elastyczny sprzęg i aluminiowe kolumny izolacyjne.

Osiągnij precyzyjne ruchy liniowe dzięki temu profesjonalnemu zestawowi siłownika liniowego. Sprawdza się idealnie w maszynach do cięcia, maszynach laserowych i małych maszynach CNC. Zawartość opakowania: 1 szt. 300 mm siłownik liniowy, elastyczny sprzęg, aluminiowe kolumny izolacyjne, śruby i klucze.

Ten kompletny zestaw siłownika liniowego jest niezbędny dla każdego entuzjasty druku 3D i CNC. Zapewnia precyzyjne działanie i doskonałe wykonanie. Osiągnij wysoką wydajność i dokładność dzięki temu profesjonalnemu zestawowi.


- ★ Produkt wysokiej jakości
- ★ Materiał: Wykonany z wysokiej jakości metalu, śruba liniowa przyjmuje całkowicie metalową strukturę, z doskonałym wykonaniem, stabilną wydajnością i wysoką wydajnością roboczą, jest niezbędną częścią ruchu liniowego
- ★ ROZMIAR: Całkowita długość: 349 mm, długość odcinka aluminiowego: 300 mm; Efektywny skok 300 mm-77,15 mm = 222,85 mm; Rozmiar sprzęgła: D20 L25 8 mm do 6,35 mm; Ołów: 8 mm (śruba ołowiowa porusza 8 mm w jednym obrocie); Długość śruby typu T: 340 mm
- ★ Szerokie zastosowanie: używane do urządzeń, takich jak maszynka do cięcia, router CNC DIY, maszyny laserowe, drukarki laserowej, małe maszyny CNC itp
- ★ Zawartość opakowania: 1 szt. 300 mm stół wkręcany liniowy zestaw siłowników z elastycznym sprzęgłem D20 dł. 25 8 mm do 6,35 mm, 2 szt. 40 mm długości Aluminiowa kolumna izolacyjna, 2 szt. śruby M5 x 55 mm, 3 szt. klucz imbusowy

Parametry

Długość siłownika	300 mm
Materiał	Wysokiej jakości metal
Waga	8 mm śruby, 340 mm długość śruby T

Zawartość opakowania	1x silownik, elastyczne sprzęgło, 2x kolumny aluminiowe, śruby, klucze imbusowe
-------------------------	---

Zdjęcia

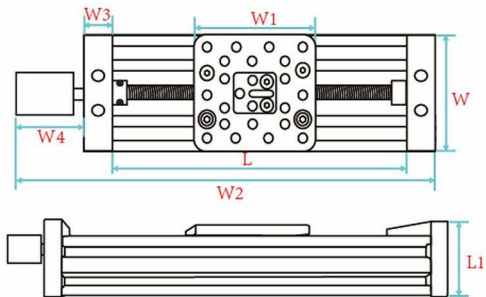

(Unit) :mm

L	W1	W2	W	W3	W4	L1
150	77.15	199.0	80.0	12.0	25.0	55.0
200	77.15	249.0	80.0	12.0	25.0	55.0
250	77.15	299.0	80.0	12.0	25.0	55.0
300	77.15	349.0	80.0	12.0	25.0	55.0
350	77.15	399.0	80.0	12.0	25.0	55.0
400	77.15	449.0	80.0	12.0	25.0	55.0