



Automatyczny Inkubator XM-18E - Zainwestuj w Hodowlę

Indeks: **698261** Producent: **YALIKESI** Kod producenta: **XM-18E**

Cena: **246.57 zł**

Opis

W pełni automatyczny cyfrowy inkubator jajek część kontroler temperatury i czujnik XM-18E

Producent: YALIKESI


- Z 1 czujnikiem temperatury i wilgotności
- W pełni inteligentny kontroler inkubatora mikrokomputera
- Może pomóc w skonfigurowaniu odpowiedniej temperatury i wilgotności, których inkubacja potrzebuje zgodnie z danymi
- Numer wyjściowy sygnału: 7, (przed przegrzaniem, regulacja temperatury, wilgotności, temperatury, jajko obracające się w prawo wystarczająco w lewo, kontrola, alarm)
- Z czterema cyfrowymi ekranami do wyświetlania temperatury, wilgotności, liczby dni rotacji i inkubacji jaj, pomoże to od razu poznać wszystkie dane inkubacji
- **zawarte komponenty:** XM-18E
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.99 kilograms
- **producent:** YALIKESI
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0747302954524, 747302954524
- **zalecane węzły przeglądania:** 20852843031
- **punkt znaku wypunktowania:** Z 1 czujnikiem temperatury i wilgotności, W pełni inteligentny kontroler inkubatora mikrokomputera, Może pomóc w skonfigurowaniu odpowiedniej temperatury i wilgotności, których inkubacja potrzebuje zgodnie z danymi, Numer wyjściowy sygnału: 7, (przed przegrzaniem, regulacja temperatury, wilgotności, temperatury, jajko obracające się w prawo wystarczająco w lewo, kontrola, alarm), Z czterema cyfrowymi ekranami do wyświetlania temperatury, wilgotności, liczby dni rotacji i inkubacji jaj, pomoże to od razu poznać wszystkie dane inkubacji
- **Opis produktu:** Opis produktu: Model: XM-18E Waga: 0,95 kg. Rozmiar: 30 x 12 x 7,5 cm. Główny indeks techniczny: 1. Zakres wyświetlania temperatury: 0 ~ 40,5 °C 2. dokładność pomiaru temperatury: ± 0,1°C 3. zakres wyświetlania wilgotności: 0 ~ 99% RH 4. dokładność zwalniania kontroli: ± 3% RH 5. linie wyjściowe: 6 linii (ogrzewanie podstawowe, ogrzewanie pomocnicze, odpływ (wymiana powietrza), skręć w lewo, skręć w prawo, zwilżaj) 6. prąd wyjściowy: ogrzewanie podstawowe i pomocnicze 30A, inne wyjście 10A 7. czas rotacji jaj: maksymalnie 99 razy 8. cykl rotacji jaj: 0 ~ 999 minut (domyślnie 90 minut) 9. okres rotacji jaj: 0 ~ 999 sekund (domyślnie 180 sekund) 10. Cykl wymiany powietrza: 0-999 minut (domyślnie 120 minut) 11. Czas wymiany powietrza: 0 ~ 999 sekund (domyślnie 15 sekund) 12. Długość linii pomiarowej: około 1,5 metra Warunki pracy: 1. Napięcie robocze: AC 180 V ~ 240 V, 50 HZ 2. wilgotność względna: mniej niż 85% 3. Temperatura otoczenia: -20°C ~ 70°C Zawartość opakowania: 1 x higrometr termostatu kontrolera inkubatora XM-18E 1 x czujnik temperatury. 1 x czujnik wilgotności
- **marka:** YALIKESI
- **nazwa przedmiotu:** W pełni automatyczny cyfrowy inkubator jajek część kontroler temperatury i czujnik XM-18E
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-07-04T07:49:51.163Z
- **Liczba przedmiotów:** 1

- numer części: XM-18E

Parametry

Producent	YALIKESI
Model	XM-18E
Waga	0,95 kg
Wymiary	30 x 12 x 7,5 cm
Zakres temperatury	0 ~ 40,5 °C
Zakres wilgotności	0 ~ 99% RH
Typ	Cyfrowy inkubator jajek

Zdjęcia

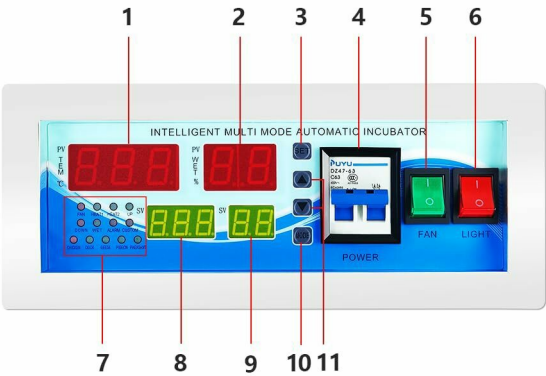

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 Temperature display | 2 Humidity display | 3 Set key |
| 4 Main power switch | 5 Fan switch | 6 Light switch |
| 7 Work indicator | 8 Temperature setting | 9 Humidity setting |
| 10 OK key | 11 Set - / + key | |