

Befenybay 250 mm 4080U – Aluminiowy profil Z do drukarek 3D

Indeks: **843844** Producent: **Befenybay** Kod producenta: **BE049-2**

Cena: **448.90 zł**

Opis

Befenybay 250 mm 4080U aluminiowy profil z osią Z, prowadnica liniowa do drukarki 3D i części routera CNC osi X Y Z

Producent: Befenybay

Poznaj rewolucyjną prowadnicę liniową Befenybay 250 mm 4080U z osią Z! Wyprodukowana z wysokiej jakości aluminium, ta precyzyjna prowadnica znacząco poprawia dokładność drukarki 3D i części routera CNC. Dzięki efektywnemu skokowi 250 mm, elastycznym rozmiarom sprzęgła i solidnej konstrukcji, ta prowadnica zapewnia płynne i stabilne działanie. Odkryj nowy standard w precyzji i wydajności!

Opracowana z myślą o profesjonalistach i entuzjastach technologii, prowadnica liniowa Befenybay 250 mm 4080U to idealne rozwiązanie dla precyzyjnych projektów. Kompaktowy rozmiar 250 mm i lekka konstrukcja sprawiają, że jest łatwa w montażu i przenoszeniu. Bądź kreatywny i spraw, by Twoje projekty były jeszcze bardziej profesjonalne dzięki tej innowacyjnej prowadnicy liniowej!

Zawartość opakowania: 1 szt. prowadnica liniowa Befenybay 250 mm 4080U z osią Z, 1 szt. elastyczne sprzęgło D20 dł. 25-8 mm do 6,35 mm, 1 szt. sprzęgło śliwkowe D20 L25-8 mm do 5 mm, 2 szt. kolumna izolacyjna o długości 40 mm, 2 szt. śruby M5 x 55 mm, 3 szt. klucz imbusowy. Odkryj nowy wymiar precyzji i wydajności z prowadnicą liniową Befenybay 250 mm 4080U!

- Całkowita długość: 299 mm, długość przekroju aluminiowego: 250 mm
- Efektywny skok: 250 mm-77,15 mm = 172,85 mm
- Elastyczny rozmiar sprzęgła: D20 L25-8 mm do 6,35 mm Rozmiar złącza śliwkowego: D20 L25-8 mm do 5 mm
- Ołów: 8 mm (śruba prowadząca porusza się 8 mm w jednym obrocie)
- Długość śruby typu T, 290 mm


- **kolor:** T8x8
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.293 kilograms
- **producent:** Befenybay
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0824941740029, 824941740029
- **zalecane węzły przeglądania:** 27007357031
- **punkt znaku wypunktowania:** Całkowita długość: 299 mm, długość przekroju aluminiowego: 250 mm, Efektywny skok: 250 mm-77,15 mm = 172,85 mm, Elastyczny rozmiar sprzęgła: D20 L25-8 mm do 6,35 mm Rozmiar złącza śliwkowego: D20 L25-8 mm do 5 mm, Ołów: 8 mm (śruba prowadząca porusza się 8 mm w jednym obrocie), Długość śruby typu T, 290 mm

- **numer modelu:** BE049-2
- **Opis produktu:** Materiał: Stop aluminium Kolor: Czarny Waga: 941 g Zawartość opakowania: 1 szt. 250 mm śruba przesuwny liniowy zestaw siłowników z elastycznym sprzęgłem D20 dł. 25-8 mm do 6,35 mm 1 szt. Sprzęgło śliwkowe D20 L25-8 mm do 5 mm 2 szt. kolumna izolacyjna o długości 40 mm 2 szt. śruby M5 x 55 mm 3 szt. klucz imbusowy
- **marka:** Befenybay
- **nazwa przedmiotu:** Befenybay 250 mm 4080U aluminiowy profil z osią Z, prowadnica liniowa do drukarki 3D i części routera CNC osi X Y Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-03-04T01:16:30.429Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 250mm
- **materiał:** Aluminium
- **numer części:** BE049-2
- **styl:** T8x8

Parametry

Materiał	Aluminium
Kolor	Czarny
Waga	941 g
Długość przekroju aluminiowego	250 mm
Efektywny skok	172,85 mm

Zdjęcia

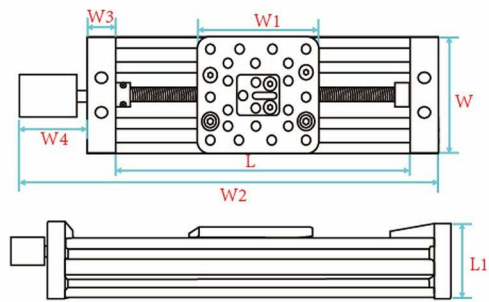

(Unit) :mm

L	W1	W2	W	W3	W4	L1
200	77.15	249.0	80.0	12.0	25.0	55.0
250	77.15	299.0	80.0	12.0	25.0	55.0