



Brennenstuhl ProMax 380 CEE 2 FI IP44 Bęben Kablowy 25 m

Indeks: **815975** Producent: **BRENNENSTUHL** Kod producenta: **1319250**

Cena: **1,935.16 zł**

Opis

Brennenstuhl Brobusta 380 CEE 2 FI IP44 bęben kablowy (bęben kablowy 25 m, z ochroną FI, do ciągłego stosowania na zewnątrz, Made in Germany)

Producent: Brennenstuhl

Brobusa 380 CEE 2 FI IP44 to profesjonalny bęben kablowy idealny do użytku na zewnątrz. Z 25-metrowym kablem RN i stabilną ramą z rur stalowych, jest odporny na trudne warunki budowlane. Wyposażony w wtyczkę CEE, gniazda zabezpieczone przed wodą oraz bezpieczniki, zapewnia bezpieczne korzystanie z prądu. Wygodny składany uchwyt obrotowy ułatwia zwijanie kabla.

Ten solidny bęben kablowy Brennenstuhl Made in Germany to niezbędne narzędzie przy pracy na zewnątrz. Dzięki wyłącznikom bezpieczeństwa i ochronie przed przegrzaniem, zapewnia dodatkową ochronę podczas użytkowania. Mocny i trwały, z łatwym w obsłudze uchwytem, to doskonały wybór dla profesjonalistów.

Zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami, bęben kablowy Brobusa 380 CEE 2 FI IP44 to pewność jakości i niezawodności. Odpowiedni do ciągłego stosowania na zewnątrz, zapewnia bezpieczne zasilanie elektryczne. Praktyczny, wydajny i solidny - to wszystko znajdziesz w tym bębnie kablowym.

- Bęben kablowy na wyjątkowo stabilnej ramie z rur stalowych z kablem RN o długości 25 m (H07RN-F 5G4,0) idealnie nadaje się do ciągłego użytku na zewnątrz, IP44
- Bęben kablowy z wtyczką CEE (400 V/32 A 5-biegunowy), 2 gniazda CEE (400 V, 32 A 5-biegunowe / 400 V, 16 A 5-biegunowe) i 3 zabezpieczone przed rozbryzganiami wody gniazda wtykowe (230 V)
- Bęben kablowy z kablem RN jest dopuszczony do trudnych warunków budowy zgodnie z VDE 0100 część 704
- Bęben kablowy z 4-biegunowym wyłącznikiem bezpieczeństwa i zabezpieczeniem przed przegrzaniem – ponadto z wyłącznikiem bezpieczeństwa FI 30 mA (1 automat bezpieczeństwa 400 V/16 A, 1 automat bezpieczeństwa 230 V/16 A)
- Brobusa CEE 2 FI IP44 bęben kablowy z kablem o długości 25 m ze składanym uchwytem obrotowym do wygodnego zwijania
- **zawarte komponenty:** Brobusa CEE 2 FI IP44 bęben kablowy
- **Nazwa modelu:** Brennenstuhl Brobusa 380 CEE 2 FI IP44 bęben kablowy (bęben kablowy 25 m, z ochroną FI, do ciągłego stosowania na zewnątrz, Made in Germany)
- **punkt znaku wypunktowania:** Bęben kablowy na wyjątkowo stabilnej ramie z rur stalowych z kablem RN o długości 25 m (H07RN-F 5G4,0) idealnie nadaje się do ciągłego użytku na zewnątrz, IP44, Bęben kablowy z wtyczką CEE (400 V/32 A 5-biegunowy), 2 gniazda CEE (400 V, 32 A 5-biegunowe / 400 V, 16 A 5-biegunowe) i 3 zabezpieczone przed


rozbryzgami wody gniazda wtykowe (230 V), Bęben kablowy z kablem RN jest dopuszczony do trudnych warunków budowy zgodnie z VDE 0100 część 704, Bęben kablowy z 4-biegunowym wyłącznikiem bezpieczeństwa i zabezpieczeniem przed przegrzaniem – ponadto z wyłącznikiem bezpieczeństwa FI 30 mA (1 automat bezpieczeństwa 400 V/16 A, 1 automat bezpieczeństwa 230 V/16 A), Brobusta CEE 2 FI IP44 bęben kablowy z kablem o długości 25 m ze składanym uchwytem obrotowym do wygodnego zwijania

- **marka:** Brennenstuhl
- **ogólne słowo kluczowe:** bęben kablowy, bęben kablowy brennenstuhl, bęben kablowy 25 m, rolka kablowa 25 m, zewnętrzny bęben kablowy 25 m, zewnętrzny bęben kablowy 25 m, bęben kablowy ip44, bęben kablowy IP44 25 m
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **opis gwarancji:** 2 lata gwarancji producenta.
- **numer części:** 1319250
- **kolor:** czarny
- **nazwa typu elementu:** Brennenstuhl Brobusta 380 CEE 2 FI IP44 bęben kablowy (bęben kablowy 25 m, z ochroną FI, do ciągłego stosowania na zewnątrz, Made in Germany)
- **waga opakowania przedmiotu:** 16.7 kilograms
- **producent:** Brennenstuhl
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4007123680153
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784344031
- **numer modelu:** 1319250
- **nazwa przedmiotu:** Brennenstuhl Brobusta 380 CEE 2 FI IP44 bęben kablowy (bęben kablowy 25 m, z ochroną FI, do ciągłego stosowania na zewnątrz, Made in Germany)
- **data premiery:** 2022-08-01T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-09-16T00:00:01Z
- **materiał:** Stal stopowa

Parametry

Długość kabla	25 m
Maksymalne obciążenie	32 A
Klasifikacja odporności	IP44
Typ wtyczki	CEE 400 V
Waga	16.7 kg

Zdjęcia

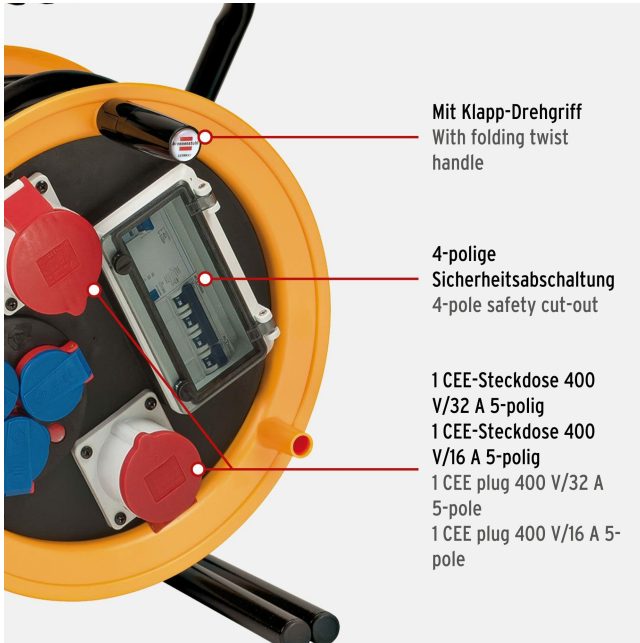

Mit Klapp-Drehgriff
With folding twist
handle

4-polige
Sicherheitsabschaltung
4-pole safety cut-out

1 CEE-Steckdose 400
V/32 A 5-polig
1 CEE-Steckdose 400
V/16 A 5-polig
1 CEE plug 400 V/32 A
5-pole
1 CEE plug 400 V/16 A 5-
pole