



Skrzynka Ścienna EV 22 kW z Aplikacją i RFID, 3-fazowa, 5m

Indeks: **876489** Producent: **deAccessories** Kod producenta: **deWB22B05A**

Cena: 1,451.56 zł

Opis

dé Skrzynka ścienna typu 2 22 kW z aplikacją i RFID, 6-32 A, 3-fazowa ładowarka EV, 400 V z kablem do ładowania 5 m i uchwytem na kabel do ochrony BEV/PHEV, RCD typu B i IP55, wydajna stacja ładująca

Producent: deAccessories

- 6 x szybsza prędkość ładowania: dé 22 kW Wallbox nadaje się do wszystkich pojazdów elektrycznych ze złączem typu 2 (standard IEC 62196-2) oraz do ładowania 1-fazowego i 3-fazowego. W porównaniu do tradycyjnych wtyczek Schuko, 22 kW Wallbox może ładować się do sześciu razy szybciej. Na godzinę ładowania można dodać do 129 km zasięgu. Pożegnaj się z powolnym ładowaniem i oszczędzaj czas
- Regulowany prąd ładowania: Dostosuj prąd ładowania za pomocą jednego przycisku i wybierz pomiędzy 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 24 A lub 32 A. Wallbox elastycznie dopasowuje się do różnych wymagań dotyczących prądu ładowania i dzięki temu idealnie nadaje się do systemów fotowoltaicznych. Ponadto można ustawić opóźnienie ładowania od 0,5 do 8 godzin, aby sterować procesem ładowania zgodnie z własnymi potrzebami. Wszystkie ustawienia są dokonywane bezpośrednio na ładowarce
- Inteligentne ładowanie: aplikację tuya Smart można pobrać na system Android i iOS i obsługuje czasowe ładowanie, dostosowanie zasilania, zdalne uruchamianie i wyłączanie oraz sprawdzanie zapisów ładowania. dé Wallbox daje elastyczność w dostosowywaniu procesów ładowania zgodnie z własnymi życzeniami i potrzebami
- Kompleksowa ochrona bezpieczeństwa: dé 22 kW Wallbox firmy dé jest wyposażony w RCD typu B: AC 30 mA + DC 6 mA, który zapewnia ochronę przed prądem różnicowym, przetężeniem, przepięciem i niskim napięciem. RCD typu B: AC 30 mA + DC 6 mA zapewnia skuteczną ochronę zarówno ładowarki, jak i pojazdu elektrycznego podczas ładowania. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko porażenia prądem lub pożaru i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo ładowania
- Wyświetlacz LCD i długość kabla 5 m: wyświetlacz LCD wyświetla w czasie rzeczywistym informacje o mocy, natężeniu prądu, napięciu i naładowanej pojemności oraz zapewnia przejrzysty przegląd stanu pracy. Długość kabla 7,5 m umożliwia większy zasięg ładowania drugiego pojazdu na podjeździe lub w garażu
- Zestaw zawiera: stacja ładująca 22 kW z kablem do ładowania typu 2 5 m, CEE 16 A (11 kW) do CEE 32A (22 kW), ściereczką z mikrofibry, kartą RFID, uchwytem na kabel, tylną płytką i narzędziem montażowym. Adapter CEE nadaje się do różnych zastosowań. Uchwyt na kabel ułatwia przechowywanie kabla i wtyczki, w razie problemów nasz profesjonalny zespół inżynierów jest do Państwa dyspozycji

- **kolor:** CEE 22 kW
- **waga opakowania przedmiotu:** 6.39 kilograms
- **producent:** deAccessories
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 6975828001925
- **zalecane węzły przeglądania:** 20824929031

- **punkt znaku wypunktowania:** 6 x szybsza prędkość ładowania: dé 22 kW Wallbox nadaje się do wszystkich pojazdów elektrycznych ze złączem typu 2 (standard IEC 62196-2) oraz do ładowania 1-fazowego i 3-fazowego. W porównaniu do tradycyjnych wtyczek Schuko, 22 kW Wallbox może ładować się do sześciu razy szybciej. Na godzinę ładowania można dodać do 129 km zasięgu. Pożegnaj się z powolnym ładowaniem i oszczędzaj czas, Regulowany prąd ładowania: Dostosuj prąd ładowania za pomocą jednego przycisku i wybierz pomiędzy 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 24 A lub 32 A. Wallbox elastycznie dopasowuje się do różnych wymagań dotyczących prądu ładowania i dzięki temu idealnie nadaje się do systemów fotowoltaicznych. Ponadto można ustawić opóźnienie ładowania od 0,5 do 8 godzin, aby sterować procesem ładowania zgodnie z własnymi potrzebami. Wszystkie ustawienia są dokonywane bezpośrednio na ładowarce, Inteligentne ładowanie: aplikację tuya Smart można pobrać na system Android i iOS i obsługuje czasowe ładowanie, dostosowanie zasilania, zdalne uruchamianie i wyłączanie oraz sprawdzanie zapisów ładowania. dé Wallbox daje elastyczność w dostosowywaniu procesów ładowania zgodnie z własnymi życzeniami i potrzebami, Kompleksowa ochrona bezpieczeństwa: dé 22 kW Wallbox firmy dé jest wyposażony w RCD typu B: AC 30 mA + DC 6 mA, który zapewnia ochronę przed prądem różnicowym, przetężeniem, przepięciem i niskim napięciem. RCD typu B: AC 30 mA + DC 6 mA zapewnia skuteczną ochronę zarówno ładowarki, jak i pojazdu elektrycznego podczas ładowania. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko porażenia prądem lub pożaru i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo ładowania, Wyświetlacz LCD i długość kabla 5 m: wyświetlacz LCD wyświetla w czasie rzeczywistym informacje o mocy, natężeniu prądu, napięciu i naładowanej pojemności oraz zapewnia przejrzysty przegląd stanu pracy. Długość kabla 7,5 m umożliwia większy zasięg ładowania drugiego pojazdu na podjeździe lub w garażu, Zestaw zawiera: stacja ładująca 22 kW z kablem do ładowania typu 2 5 m, CEE 16 A (11 kW) do CEE 32A (22 kW), ściereczką z mikrofibry, kartą RFID, uchwytem na kabel, tylną płytką i narzędziem montażowym. Adapter CEE nadaje się do różnych zastosowań. Uchwyt na kabel ułatwia przechowywanie kabla i wtyczki, w razie problemów nasz profesjonalny zespół inżynierów jest do Państwa dyspozycji
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** dé
- **kod unspsc:** 25175000
- **nazwa przedmiotu:** dé Skrzynka ścienna typu 2 22 kW z aplikacją i RFID, 6-32 A, 3-fazowa ładowarka EV, 400 V z kablem do ładowania 5 m i uchwytem na kabel do ochrony BEV/PHEV, RCD typu B i IP55, wydajna stacja ładująca
- **rozmiar:** 5m Czarny
- **numer części:** deWB22B05A

Parametry

Kolor CEE 22 kW

Waga opakowania 6.39 kg

Producent deAccessories

Identyfikator produktu 6975828001925

Zalecane węzły 20824929031

przełączania

Ilość sztuk w 1

opakowaniu

Marka dé

Typ Skrzynka ścienna 22 kW

Długość kabla 5m


Zdjęcia

22kW Wallbox

Sofortiger Anschluss an CEE-Steckdose, Plug & Play
(CEE/22kW/32A/400V)



Für Rot CEE 32A Steckdose

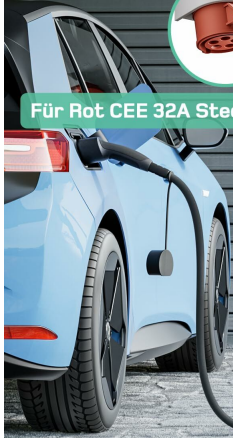

5m

