



Wkładka łożyskowa Challenge UCX11-36 z potrójnym uszczelnieniem, średnia wytrzymałość

Indeks: **753735** Producent: **Challenge** Kod producenta: **UCX11-36**

Cena: **157.58 zł**

Opis


Challenge UCX11-36 1060-2-1/4 potrójnie uszczelniona wkładka łożyskowa o średniej wytrzymałości

Producent: Challenge

- Standardowe potrójne uszczelki z osłonami
- Samoregulujący
- W pełni wymienne z innymi markami
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.56 kilograms
- **producent:** Challenge
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 5056167708704, 05056167708704
- **zalecane węzły przeglądania:** 27006307031, 20658725031
- **punkt znaku wypunktowania:** Standardowe potrójne uszczelki z osłonami, Samoregulujący, W pełni wymienne z innymi markami
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **numer modelu:** UCX11-36
- **marka:** Challenge
- **nazwa przedmiotu:** Challenge UCX11-36 1060-2-1/4 potrójnie uszczelniona wkładka łożyskowa o średniej wytrzymałości
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-09-30T09:41:11.004Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** UCX11-36

Parametry

Waga	1.56 kg
Producent	Challenge
Model	UCX11-36

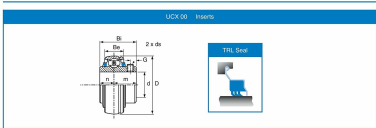

UCX 00 Inserts with Set Screws (Medium Duty)										
Bearing Unit	Start Dia. d mm	D	B _h	B	n	G	H _h	G _s	Load Rating P ₀ Dynamic Static	Height H ₀
UCX05	1"	25	62	38.1	19	15.9	22.2	6	1500 1020	0.58
UCX05-16	1.125"	30	72	42.9	20	17.5	25.4	6.5	1800 1200	0.58
UCX06	1.125"	35	80	49.2	21	19.0	30.2	8.0	2500 1800	0.72
UCX07	1.125"	40	85	49.2	22	19.0	30.2	8.0	2500 1800	0.72
UCX08-22	1.375"	45	90	51.8	24	19.0	32.6	10.0	2750 2000	0.95
UCX09	1.375"	50	100	56.8	25	22.2	33.4	10.0	3400 2500	1.29
UCX10	1.375"	55	110	65.1	27	25.4	39.7	10.0	4100 3100	1.80
UCX11-36	2.125"	60	120	65.1	28	25.4	39.7	10.0	4400 3470	2.00
UCX12	2.125"	65	125	74.6	30	30.2	44.4	12.0	4870 3810	2.52
UCX13	2.125"	70	130	77.8	30	33.3	44.5	12.0	5190 4190	2.74
UCX14	2.375"	75	140	82.6	32	33.3	49.3	14.0	5700 4500	3.41
UCX15	2.375"	80	150	88.9	34	36.5	50.8	14.0	6200 4900	3.55

Bearing Speeds
The maximum rotational speed of a grease lubricated ball bearing is related to the fit between shaft and bearing.
Under normal operating conditions the fit between the bearing and shaft should be 10". The maximum permissible bearing speeds are shown on the right.
A loose fit, allowing lower speeds is recommended for lighter loads and a tighter fit allowing higher speeds is recommended for heavier loads.

Bearing	Max Speed rpm	Max Speed rpm
UCX05	211	1800
UCX05-16	211	1800
UCX06	211	1800
UCX07	211	1800
UCX08-22	211	1800
UCX09	211	1800
UCX10	211	1800
UCX11-36	211	1800
UCX12	211	1800
UCX13	211	1800
UCX14	211	1800
UCX15	211	1800