



Challenge UCFX12 MSF60 - Potrójnie Uszczelniona Jednostka Kołnierza

Indeks: **753692** Producent: **Challenge** Kod producenta: **UCFX12**

Cena: **276.81 zł**

Opis

Challenge UCFX12 MSF60 potrójnie uszczelniona średnio wytrzymała 4-otworowa jednostka kołnierza

Producent: Challenge

- Standardowe potrójne uszczelki z osłonami
- Zapieczętowane jednostki dla dłuższej żywotności
- W zestawie ze smoczkiem tłuszczowym.
- Samoregulujący
- W pełni wymienne z innymi markami
- **waga opakowania przedmiotu:** 5.77 kilograms
- **producent:** Challenge
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 5056167707837, 05056167707837
- **zalecane węzły przeglądania:** 20658725031, 27007673031
- **punkt znaku wypunktowania:** Standardowe potrójne uszczelki z osłonami, Zapieczętowane jednostki dla dłuższej żywotności, W zestawie ze smoczkiem tłuszczowym., Samoregulujący, W pełni wymienne z innymi markami
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **numer modelu:** UCFX12
- **marka:** Challenge
- **nazwa przedmiotu:** Challenge UCFX12 MSF60 potrójnie uszczelniona średnio wytrzymała 4-otworowa jednostka kołnierza
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-09-29T10:35:20.514Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** UCFX12


Parametry

Wymiary	Waga: 5.77 kg
Producent	Challenge
Numer modelu	UCFX12
Liczba sztuk w opakowaniu	1



Bearing Units

Flange Units

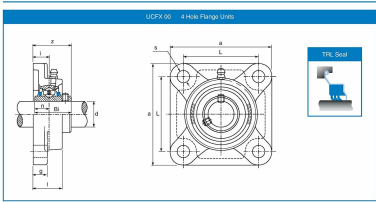

UCFX 00 4 Hole Flange Units (Medium Duty)													
Bearing Unit	Shaft Dia. (mm)	L	S	H	B	L	S	H	B	Ball Size (mm)	Insert Size	Mounting Hole Dia.	Mounting Hole Spacing
UCFX 05	1"	35	108	53	18	13	38	12	40.2	38.1	M10	UCX 05	FX 05 1.1
UCFX 05-16													
UCFX 06	1.125	30	117	52	19	14	34	16	44.4	42.3	M14	UCX 06	FX 06 1.4
UCFX 06-20													
UCFX 07	1.375	35	130	102	21	14	38	16	51.2	49.2	M14	UCX 07	FX 07 1.9
UCFX 07-20													
UCFX 08	1.5	40	137	105	22	14	40	19	52.2	49.2	M16	UCX 08	FX 08 2.1
UCFX 08-24													
UCFX 09	1.625	45	143	111	23	14	40	19	55.8	51.6	M16	UCX 09	FX 09 2.5
UCFX 09-28													
UCFX 10	1.75	50	152	120	25	14	44	19	59.4	55.2	M16	UCX 10	FX 10 2.8
UCFX 10-32													
UCFX 11	2"	55	175	143	29	20	48	19	68.7	65.1	M18	UCX 11	FX 11 4.7
UCFX 11-36													
UCFX 12	2.125	60	187	149	34	21	53	19	73.7	69.1	M18	UCX 12	FX 12 5.5
UCFX 12-36													
UCFX 13	2.375	65	187	149	34	21	59	19	76.4	74.6	M20	UCX 13	FX 13 5.9
UCFX 13-40													
UCFX 14	2.5	70	197	152	37	24	60	23	81.5	77.8	M20	UCX 14	FX 14 7.3
UCFX 14-44													
UCFX 15	2.625	75	197	152	40	24	68	23	89.3	82.6	M20	UCX 15	FX 15 8.0
UCFX 15-48													
UCFX 16	3"	80	214	171	40	24	73	23	91.6	85.7	M20	UCX 16	FX 16 9.8