



Honeywell DR32GMLA 3-drożny Mieszacz Ogrzewania i Chłodzenia

Indeks: **822685** Producent: **Honeywell** Kod producenta: **DR32GMLA**

Cena: **831.69 zł**

Opis

Honeywell DR32GMLA 3-drożny mieszacz DR 32 GMLA 4024627100451

Producent: Honeywell

Mieszacz wody Honeywell DR32GMLA to doskonałe rozwiązanie do zaopatrzenia w wodę, ogrzewania i klimatyzacji. Posiada trzydrożną rotację do miksowania, korpus z żeliwa i części wewnętrzne chromowane. Idealny do mieszanki wysokiej jakości wody gorącej i zimnej.

Zawór ten zapewnia niezawodność i wydajność dzięki nominalnemu ciśnieniu PN6 oraz wysokiej jakości materiałom użytych do produkcji. Marka Honeywell gwarantuje solidność i precyzję wykonania.

Numer części DR32GMLA, waga opakowania 4.26 kg, wykończenie chromowane. Sprawdź ten produkt już teraz!


- Do zaopatrzenia w wodę, ogrzewania i klimatyzacji; mieszanka wysokiej jakości wody gorącej / zimnej VDI2035; 218ATC 50%.
- Typ zaworu: 3-drożna rotacja do miksowania
- Typ nośnika: woda.
- Materiały: Korpus z żeliwa, części wewnętrzne chromowane
- Nominalne ciśnienie: PN6
- **Nazwa modelu:** DR32GMLA
- **punkt znaku wypunktowania:** Do zaopatrzenia w wodę, ogrzewania i klimatyzacji; mieszanka wysokiej jakości wody gorącej / zimnej VDI2035; 218ATC 50%, Typ zaworu: 3-drożna rotacja do miksowania, Typ nośnika: woda., Materiały: Korpus z żeliwa, części wewnętrzne chromowane, Nominalne ciśnienie: PN6
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **liczba poziomów mocy:** 2
- **marka:** Honeywell
- **kod unspsc:** 40101700
- **efektywność:** Wysoki
- **metoda kontroli:** touch
- **gwiazda energii:** Certyfikat Energy Star
- **rozmiar:** 166 X 164 X 154
- **rodzaj instalacji:** Przenośny
- **numer części:** DR32GMLA
- **waga przesyłki internetowej:** 4.24 kilograms

- **waga opakowania przedmiotu:** 4.24 kilograms
- **producent:** Honeywell
- **typ kontrolera:** Dotyk
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4024627100451, 04024627100451
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784793031
- **numer modelu:** DR32GMLA
- **specjalna funkcja:** Funkcja ogrzewania i chłodzenia
- **nazwa przedmiotu:** Honeywell DR32GMLA 3-drożny mieszacz DR 32 GMLA 4024627100451
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie kablem elektrycznym
- **Napięcie:** 1 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2014-01-19T20:03:42.156Z
- **materiał:** Żeliwo
- **poziom hałasu:** 0 decibels
- **główny materiał:** Stop aluminium
- **współczynnik kształtu:** Przenośna

Parametry

Typ zaworu	3-drożny do miksowania
Nominalne ciśnienie	PN6
Materiał	Żeliwo
Rodzaj źródła zasilania	Zasilanie elektryczne

Zdjęcia

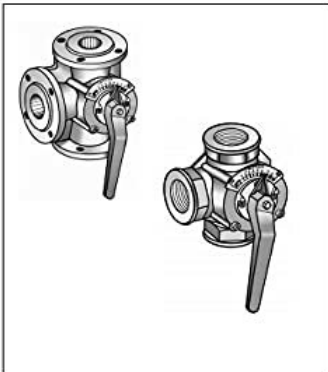

APPLICATION

The DRxxGMLA / DRxxGFLA rotary valves provide water temperature control in heating and air conditioning applications. These valves are designed for accurate mixing control of supply water temperature in heating and air conditioning systems. Its sturdy construction ensures a long and reliable operating life when used in combination with M6061/VMM and M7061/VRM actuators.

FEATURES

- Chrome-plated plug for long life.
- Optimized characteristic for supply water temperature control
- Protected against corrosion and blocking
- Reliable mounting for electrical actuators
- Clear position indicator
- Wide range of flow rates with suitable actuators

SPECIFICATIONS

Nominal static pressure	6 bar, 600kPa
Maximum pressure drop	depending on type (see section "Specification and Order Number" on page 2)
Leakage rate	1% of K_{vs}
Ports	Internal threads / flange in accordance with DIN EN 1092-2 depending on type (see section "Specification and Order Number" on page 2)
Angle of rotation	90 °
Internal threads	8 windings long
Packing	Double o-ring sealing
Material body	Cast iron
Material inner parts	Chrome-plated cast iron
Medium	Heating water according to VDI 2035 (oxygen concentration less than 0.2 g/m ³ , pH 8...9.5), glycol-water mixtures (max. 50% glycol)
Water temperatures in the valve	2 to 130 °C, non-condensing
Weight	depend on type (see sections "Dimensions with DRxxGMLA (mm)" and "Dimensions with DRxxGFLA (mm)" on page 3)
Flow characteristic	equal percentage